

# Гидравлический листогибочный пресс HPB




Технико-информационный проспект

### Стандартная комплектация:

- ✓ ELGO P40 цифровое управление с функцией программирования заднего упора и глубины прессования
  - ✓ Эргономичный пульт управления
  - ✓ Крепление инструмента PROMECAM
  - ✓ Стабильная сварная конструкция из высококачественной стали
  - ✓ Гидравл. цилиндр из высококачественной стали с прецизионной хонинговальной обработкой
  - ✓ Кованные стальные поршни, закаленные, хромированные, с прецизионной шлифовкой и микрополировкой
  - ✓ Гидравлические компоненты ведущих производителей: REXROTH, HOERBIGER
  - ✓ Задний упор с ШВП
  - ✓ Упорные пальцы с регулировкой
- в продольном направлении по линейным направляющим и возможностью юстировки по глубине
  - ✓ 2 передних опорных кронштейна на столе с перемещением в продольном направлении и регулировкой по высоте
  - ✓ Т-обр. пазы с передней и задней стороны стола
  - ✓ Фоторелейная защита спереди, сбоку+сзади защитная решетка в соответствии с нормой CE
  - ✓ Электрокомпоненты ведущих производителей TELEMECANIQUE или SIEMENS
  - ✓ Стандартный пуансон
  - ✓ Стандартная многоручьева матрица
  - ✓ Педаль управления
  - ✓ Инструкция по эксплуатации

### Дополнительная комплектация:

- Быстросменная система крепления пуансона
- LASERSAFE защитное лазерное устройство
- Увеличенный вылет
- Масляное охлаждение
- Дополнительные упорные пальцы
- Система бомбирования WILA (ручная)
- Система централизованной смазки
- Различные системы крепления матрицы и пуансона
- Матрица и пуансон (различные)
- CYBELEC Touch 6 система управления
- Задний упор с ходом перемещения 750 или 1000 мм

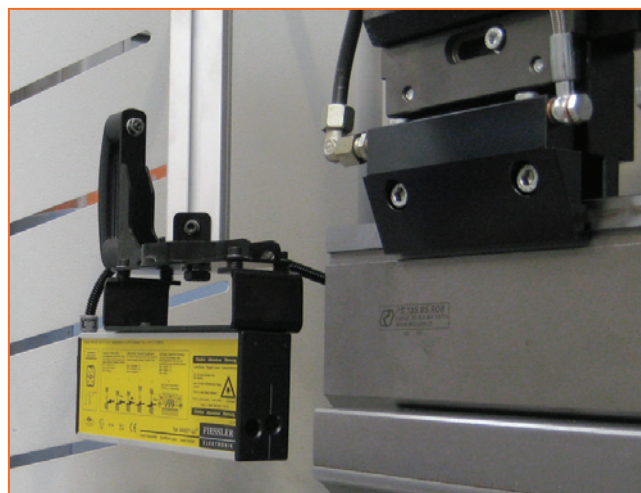

Технические характеристики	HPV									
	3190	31120	31160	31200	31300	41120	41225	41400	61200	61400
Усилие прессования, т	90	120	160	200	300	120	225	400	200	400
Рабочая длина, мм	3100	3100	3100	3100	3100	4100	4100	4100	6100	6100
Расстояние между колоннами, мм	2550	2550	2550	2550	2550	3100	3100	3100	4100	4100
Длина хода, мм	140	155	180	200	250	150	200	300	200	300
Ход заднего упора, мм	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Вылет, мм	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Длина пресса, мм	4750	4750	4750	4800	4850	5600	5600	5850	7950	8050
Высота пресса, мм	2300	2450	2550	2650	2770	2470	2850	3100	3050	3650
Ширина пресса, мм	2200	2500	2675	2700	2850	2500	2700	3050	2750	3050
Скорость холостого хода мм/сек	80	80	80	100	80	80	100	70	100	80
Скорость гибки, мм/сек	9	9	9	10	8	9	10	8	10	8
Скорость возврата, мм/сек	80	80	80	100	80	80	100	80	100	70
Мощность двигателя, кВт	5.5	11	15	18.5	18.5	11	18.5	30	18.5	30
Вес станка, кг	6500	7500	8500	10000	13500	10000	13500	24000	23000	40000
Арт-№	<b>9123000</b>	<b>9123001</b>	<b>9123002</b>	<b>9123003</b>	<b>9123004</b>	<b>9123005</b>	<b>9123006</b>	<b>9123007</b>	<b>9123008</b>	<b>9123009</b>

\* Обращаем Ваше внимание, что вся информация в каталоге носит сугубо справочный характер. Компания освобождает себя от ответственности за ошибки и опечатки. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения станков возможны с опциями.

KAAST Werkzeugmaschinen GmbH · Gadelander Straße 172, 24539 Neumünster/GERMANY · Тел.: (+49 43 21) 25 20 03 -0 · Факс: (+49 43 21) 25 20 03 -90 · E-мaйл: info@kaast.de