

Кромкогибочный станок **ZSM**



Роликовый кромкогибочный станок для мастерских
и строительных площадок




Технико-информационный проспект

ZSM 2.5 • ZSH 2.5


- Моторизованный привод роликов
- Прижим роликов механический (ZSM)
- Гидравлический прижим роликов (ZSH)

Стандартная комплектация:

- ✓ Управление от педали
- ✓ Инструкция по эксплуатации
- ✓ Стандартные ролики
- ✓ Тумба
- ✓ Редуктор




Дополнительная комплектация:

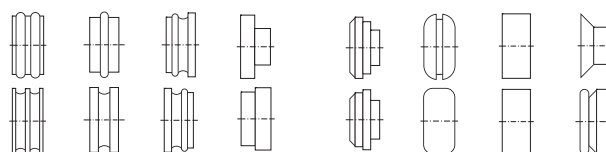


ZSM 4.0 • ZSH 4.0

Стандартная комплектация:

- ✓ Управление от педали
- ✓ Инструкция
- ✓ Стандартные ролики
- ✓ Тумба
- ✓ Редуктор

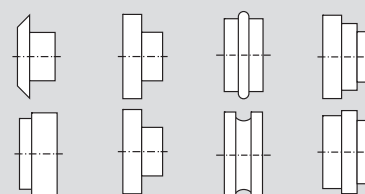

Дополнительная комплектация:

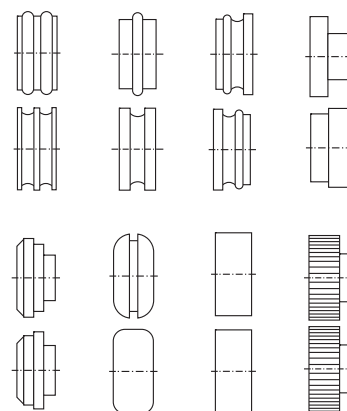

Технические характеристики	ZSM 2.5/ZSH 2.5	ZSM 4.0/ZSH 4.0
Макс.толщина листа	2.5 мм	4.0 мм
Расстояние между роликами	96 мм	126 мм
Вылет	160 мм	200 мм
Скорость гибки	16 мин ⁻¹	12 мин ⁻¹
Мощность двигателя	1.5 кВт	2.2 кВт
Двигатель гидростанции	~0.75 кВт	~0.75 кВт
Габариты	1400x550x1120 мм	1700x570x1200 мм
Вес	350 кг	500 кг
Арт-№ ZSM	9901011	9901012
Арт-№ ZSH	9902001	9902002

* Обращаем Ваше внимание, что вся информация в каталоге носит сугубо справочный характер. Компания освобождает себя от ответственности за ошибки и опечатки.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения станков возможны с опциями.

KAAST Werkzeugmaschinen GmbH · Gadelander Straße 172, 24539 Neumünster/GERMANY · Тел.: (+49 43 21) 25 20 03 -0 · Факс: (+49 43 21) 25 20 03 -90 · Е-майл: info@kaast.de