


Hydraulische Presse HPC S



Hydraulische C-Gestellpresse



T e c h n i s c h e s D a t e n b l a t t

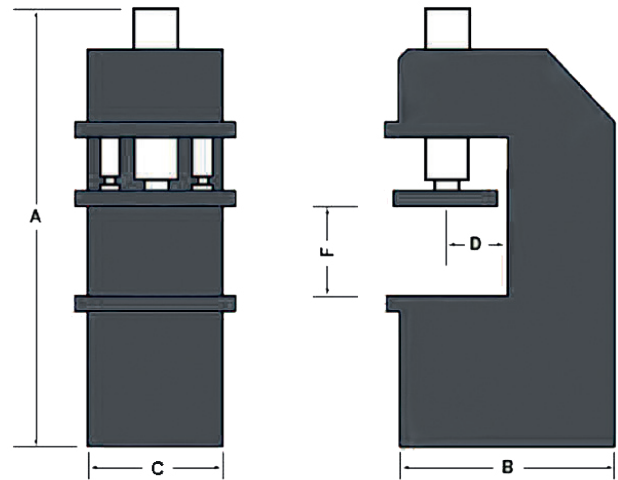

Serienausstattung:

- ✓ Stößelplatte
- ✓ Tisch mit T-Nuten
- ✓ Betriebsanleitung
- ✓ Knopf- und Hebelbetätigung (außer HPC 200)

- Hydraulikpresse zum Formpressen, Stanzen und Biegen usw.
- Hand- und Automatik-Betrieb
- Stößelplatte und Arbeitstisch mit T-Nuten zum Aufspannen der Werkzeuge
- Verfahrweg des Stößels einstellbar über Endschalter

Optionales Zubehör:

- Zweihandbedienung
- NC-Steuerung Siemens
- Seitliche 4-fach Führungen
- NC-Option einstellbare Presszeit
- Sicherheits Photozellen
- Hydraulischer Auswerfer
- Teilezähler
- Öl-/Luftkühler

Dim	Einheit	40 S	70 S	HPC		
				100 S	150 S	200 S
A	mm	2200	2250	2260	2500	2500
B	mm	1600	1850	2080	2350	2350
C	mm	700	1040	1050	1500	1600
D	mm	900	900	1050	1250	1250
E	mm	500	500	600	700	700
F	mm	500	500	500	500	500

Technische Spezifikationen			HPC 40 S	HPC 70 S	HPC 100 S	HPC 150 S	HPC 200 S
Druckleistung	t		40	70	100	150	200
Zylinderhublänge	mm		500				
Tischabmessungen	mm		700x500		800x600	900x600	1000x600
Stößelplattengröße	mm		700x350				800x400, 800x500
Hubgeschwindigkeit	S	mm /sek.	4	2	2	3	2
	A	mm /sek.	9	5	4	3	3
Eilgang	S	mm /sek.	29	20	22	20	21
	A	mm /sek.	26	24	25	20	21
Gewicht	kg		1500	2100	3400	5500	8200
Artikel-Nr.			9002005	9002008	9002010	9002012	9002015

* Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. Maschinen evtl. mit optionalem Zubehör abgebildet!

KAAST Werkzeugmaschinen GmbH · Gadelander Straße 172 · D-24539 Neumünster / Germany · Tel: +49 (0) 4321-25 20 03 -0 · Fax: +49 (0) 4321-25 20 03 -90 · E-Mail: info@kaast.de